


PREMIUM

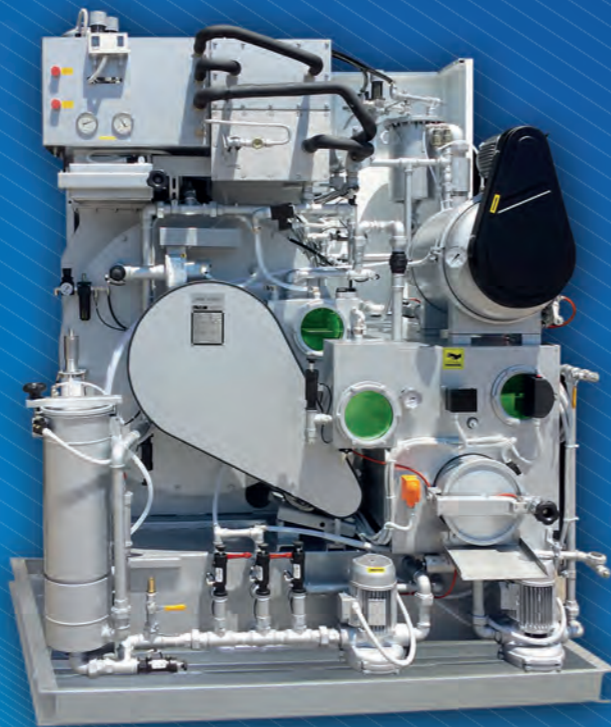

DRYCLEANING AND LAUNDRY MACHINES SINCE 1986

TECNOLOGIA E QUALITÀ
 TECHNOLOGIE ET QUALITÉ
 TECHNOLOGY AND QUALITY
 TECHNOLOGIE UND QUALITÄT

PREMIUM

| MODELLO | | 160 | 200 | 300 | 360 | 400 | 500 | 700 |
|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CAPACITA' CESTO BASKET CAPACITY | Kg Lbs | 8/10 20/22 | 10/12 25/28 | 15/17 35/40 | 18/20 42/45 | 20/22 44/48 | 25/28 57/62 | 33/35 74/80 |
| TAMBURO - BASKET Volume Diametro oblò - Loading door diameter | dm³ mm | 160 500 | 200 500 | 300 500 | 360 500 | 408 500 | 503 500 | 670 500 |
| SERBATOI - TANKS Serbatoio - Tank n°1 Serbatoio - Tank n°2 Serbatoio - Tank n°3 | lt lt lt | 110 190 (90) | 135 185 (90) | 115 115 90 | 115 115 90 | 140 190 245 | 180 180 250 | 200 200 260 |
| CAPACITA' - CAPACITY Distillatore - Distillator Filtro Nylon - Nylon filter | lt lt | 95 40 | 95 40 | 160 50 | 160 50 | 220 50 | 320 70 | 360 80 |
| RESISTENZE - HEATING ELEMENTS Distillatore -Distillator Riscaldatore - Air heater | kw kw | 6.0 4.2 | 6.0 4.2 | 7.5 4.2 | 7.5 4.8 | 12.0 4.8 | 16.0 8.4 | 18.0 8.4 |
| POTENZA VAPORE - STEAM POWER POTENZA ELETTRICA - ELECTRIC POWER | kw kw | 6 17 | 6 17 | 6 18 | 7 19.5 | 7 27 | 9.5 34 | 14 41 |
| DIMENSIONI - DIMENSIONS Larghezza, Front Profondità, Length Altezza, Height | mm mm mm | 1700 1490 1930 | 1600 1400 1970 | 1600 1420 1980 | 1600 1420 1980 | 2080 1450 2070 | 2250 1680 2130 | 2250 1700 2240 |
| PESO -WEIGHT Macchina vuota Empty machine | kg lbs | 900 2000 | 950 2090 | 1010 2222 | 1200 2640 | 1550 2680 | 2200 4840 | 2800 6150 |



Descrizioni, dati, misure, colori, non sono impegnativi e possono variare senza alcun preavviso - Descriptions, poids, mesures, figures et couleurs sont données sans engagement de notre part - Beschreibungen, Gewichte, Maße, Bilder und Farben sind unverbindlich - Descripción, datos, medidas y colores se facilitan sin compromiso u pueden ser variados sin previo aviso - Description, weights, measurements, pictures are not binding.




Phone +39 051 6630468
 Fax +39 051 6630688
 WEB: www.italclean.com
 MAIL: italclean@italclean.com



40016 San Giorgio di Piano
 Via Ossola, 7 Bologna (Italy)



PREMIUM

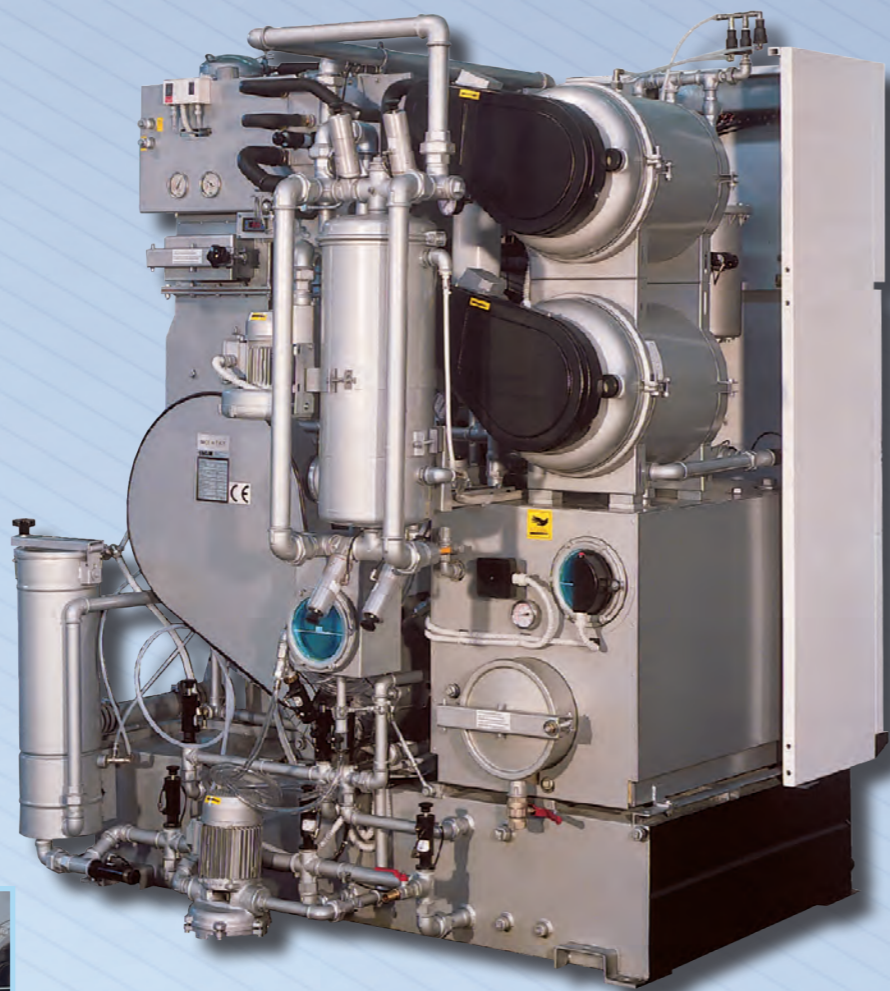

VISION TOUCH



Computer di ultima generazione multilingue con controllo automatico e/o manuale, check panel e sonoro, possibilità di allacciamento ad internet.

Ordinateur de la dernière génération, multilangue avec contrôle automatique et/ou manuel, signalisation visuelle et sonore des anomalies, possibilité de branchement Internet.

Ultimate generation multilingual computer with automatic and/or manual control, diagnostic display, possible internet connection.

- Distillatore, giro aria, prendispilli, corpo filtro, separatore e cesto in acciaio inox.
- Due o tre serbatoi automatici ed autopulenti di grande capacità.
- Circuito chiuso con frigorifero Copeland Scroll (il più silenzioso ed efficiente sul mercato).
- Valvole Danfos per risparmio acqua.
- Doppio filtro prendipeli maggiorato con possibilità di pulizia automatica.
- Oblò di carico extralarge.
- Differenti sistemi di superfiltrazione.
- Inverter elettronico a risparmio energetico.



- Basket, distillator, air channel, button trap, filters housing, water separator, drum in stainless steel
- Two or three automatic selfcleaning tanks of high capacity.
- Closed circuit with copeland Scroll refrigerator (the most silent and efficient on the market)
- Danfoss valves for saving water.
- Double lint filter with huge surface and possible automatic selfcleaning.
- Extra large loading door.
- Different super filtration filter.
- Inverter (basket rotating speed tuner)

altri optional

- Controllo automatico asciugamento
- Pompa saponi automatica.
- Raffreddamento solvente con frigorifero
- Doppio separatore in acciaio inox
- Solida e capiente vasca di base
- Pulizia automatica retro botte
- Sistemi di sicurezza nelle chiusure (micro e chiusure pneumatiche)
- Asciugamento automatico distillatore
- Pompa elettronica per la pulizia automatica dei fanghi di distillazione
- ACTIVA, Assorbimento vapori solvente con carbone attivo autorigenerante.




other options

- Drycontrol (automatic drying sensor)
- Automatic soap injector.
- In line solvent cooling with refrigerator.
- Button trap automatic drying.
- Double separator in stainless steel.
- Strong and wide safety base containment tank.
- Rear drum automatic cleaning.
- Security locks on all doors (micro and pneumatic locks).
- Distillator automatic drying.
- Electronic pump for the automatic cleaning of the distillation sludges.
- ACTIVA, solvent vapours absorber with selfregenerating active carbons.

autres options

- Contrôle automatique de séchage
- Pompe à savons automatique
- Refroidissement du solvant avec réfrigérateur
- Double séparateur en inox
- Bac de rétention large et solide
- Nettoyage automatique arrière du tambour
- Verrouillage de sécurité (micro et fermetures pneumatiques sur les portes).
- Sèchage automatique du distillateur.
- Pompe électronique pour nettoyage automatique des boues de distillation.
- ACTIVA, absorption des vapeurs du solvant avec charbon actif autorégénérant.

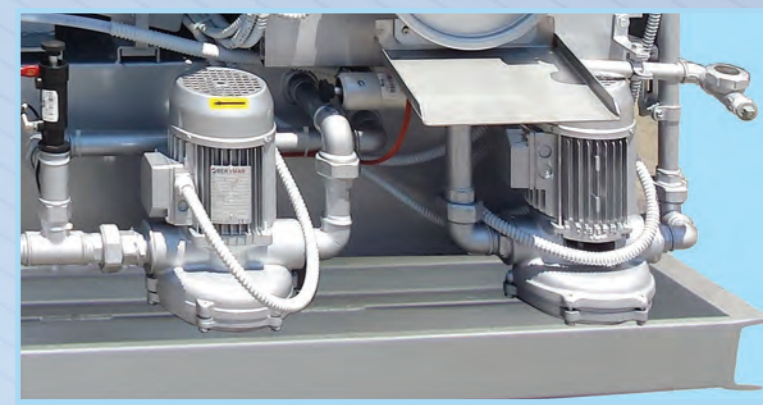

- Distillateur, tunnel de l'air, filtre à épingle, corps des filtres, séparateur et tambour en inox.
- Deux ou trois réservoirs automatiques autonettoyants de grande capacité.
- Circuit fermé avec Réfrigérateur Copeland Scroll (le plus silencieux et efficace sur le marché).
- Valves Danfos pour épargne d'eau.
- Double filtre à peluches de large surface avec possibilité de nettoyage automatique.
- Hublot de chargement extralarge.
- Différent super systèmes de filtration.
- Inverter (réglage vitesse rotation du tambour).



DRYCLEANING AND LAUNDRY MACHINES SINCE 1986

