

Kurutma makinesi

TD6-6



Olağanüstü tasarruf ve zahmetsiz kullanım sağlayan kurutma makinesi



Önce insan

Olağanüstü bir kullanıcı deneyimi için insan merkezli bir yaklaşımla gerçekleştirilen sertifikalı ergonomik tasarım

- Rahat bir çamaşır akışı için değiştirilebilir kapak yönü
- Servis işlemlerini kolaylaştırmak için üstten ve arkadan önemli parçalara kolay erişim
- Paslanmaz çelik tambur



Uzun süreli tasarruf

Zamandan ve paradan tasarruf edip sürdürülebilir bir yaşam tarzını benimsemek için yenilikçi özellikler

- Doğru kurutma sonucu ve düşük enerji tüketimi için Residual Moisture Control (Artık Nem Kontrolü)
- Giysilerin aşırı kurutulmasını önlemek ve enerji tüketimini azaltmak için Ecopower özelliğine sahip jetonlu model



Tam kontrol

Hijyen doğrulama yönetimi, işlem yönetimi ve gelir yönetimine yönelik kişisel yardımcı olarak Tek Çamaşır ile eyleme geçmenizi ve işinizi geliştirmenizi sağlayacak şekilde ekipmanlarınızı ve performansı her yerden izleyebilirsiniz



Üretkenlik

- Ters dönüşlü tambur
- Büyük öğelerin karışmasını önlemek için ters dönüşlü tambur
- Optimum performans sağlamak için oda sıcaklığı kondenserli model için 25°C'yi aşmamalıdır

Ana seçenekler ve aksesuarlar

- Paslanmaz çelik ön kısım
- Kayıt/ödeme sistemine veya jeton sayacına bağlantı
- TD6-6'yı WH6-6'nın üstüne monte etmek için istif çerçevesi
- Paslanmaz çelik baza iskeleti



Verilen ürün görüntüleri sadece temsilidir ve değişiklikler olabilir.

Ana özellikler			TD6-6
Nominal kapasite,	doldurma faktörü 1:22	kg/lb	6/13
Tambur hacmi		litre	130
Tambur çapı		mm	575
Isıtma alternatifleri	elektrik	kW	3.0
Tüketim verileri*			
Toplam süre tam yük		dk.	55
Enerji tüketimi tam yük		kWh	2.96
Buharlaştırma		g/dk.	48
Enerji kWh/litre buharlaşan su		kWh/l	1.00
* Nominal kapasitede ilk nem oranı %50 olan %100 pamuklu yük %0'a kadar kurutulur.			

ISO 9001 ve ISO 14001 uyarınca üretilmiştir.

Düşük Voltaj Yönetmeliğine yönelik olarak CB sertifikasıyla, Makine Yönetmeliğine yönelik olarak ise S-mark ile belgelendirilmiştir. Koruma sınıfı IP X4D.

Elektrik bağlantıları


Isıtma alternatifi	Ana voltaj		Isıtma gücü kW	Toplam güç kW	Tavsiye edilen sigorta A
	Hz				
Elektrik ısıtmalı	220-240V 1/1N ~	50/60	2.7/3.0	2.9/3.3	13/16
	220-240V 3 ~	50/60	3.0	3.3	16
	380-480V 3/3N~	50/60	3.0	3.3	10

**Electrolux**


Ses seviyeleri	TD6-6
Kurutmada ses şiddeti/basınç seviyesi*	
dB(A)	67/53
Isı emisyonu	
kurulu gücün %'si, maks.	15
Sevkiyat verileri**	
Sevkiyat hacmi	net, kg m ³
	67 0.5
Aksesuarlar	
TD6-6'u WH6-6'nin üstüne monte etmek için kolon takımı	x
Paslanmaz çelik baza iskeleti	x
Boyutlar (mm cinsinden)	
A Genişlik	597
B Derinlik	715
C Yükseklik	839
D	138
E	50
F	24
G	115
1 Kontrol paneli	
2 Kapak açıklığı ø 370 mm	
3 Elektrik bağlantısı	
4 Kondensat bağlantısı	

* Ses şiddeti seviyeleri ISO 60704'e göre ölçülmüştür.


** Ortalama veri. Kasalı ağırlık/sevkiyat hacmi yapılandırmaya göre değişir. Tam ölçümler için lütfen lojistikle irtibat kurun.

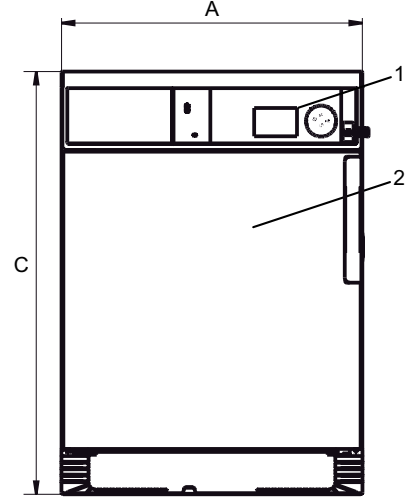

Ön

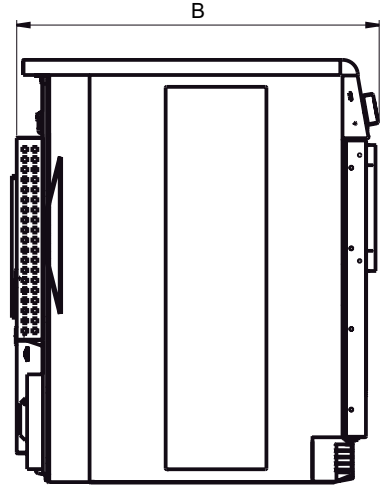

Sol taraf

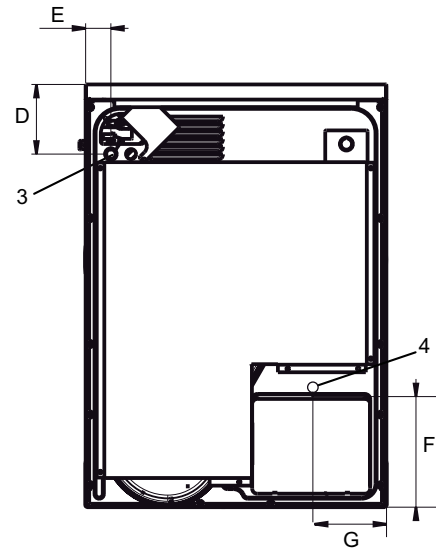

Arka taraf